SERENE RINGmaster[1]

Operating Guide
Manuel de l'utilisateur

Model RF-110
Modèle RF-110

English

Thank you for purchasing this Ringmaster; please read this operating guide carefully before use and keep it for future reference. RF-110 is engineered to work with both home phone and cell-phone. If you have any questions regarding this product, please contact our Customer Care Department.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – When using telephone equipment or electric appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons, including the following:

1. Read all the instructions before using the appliance.
2. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
3. Do not contact moving parts or any exposed metal surface.
4. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
5. Do not use outdoors. Do not use near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
6. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
10. Use only the power cord and batteries indicated in the manual. Do not dispose of batteries in fire. They may explode. Check local codes for possible special disposal instructions.
11. Always disconnect AC adapter and phone cord before replacing batteries.
12. Plug any power adapter to the socket-outlet that near the equipment and should be easily accessible.
13. Avoid using any telephone product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
14. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

“SAVE THESE INSTRUCTIONS”

PACKAGE CONTENTS:

Your package includes all the items as shown here. If there is anything missing, please contact our Customer Care Department immediately

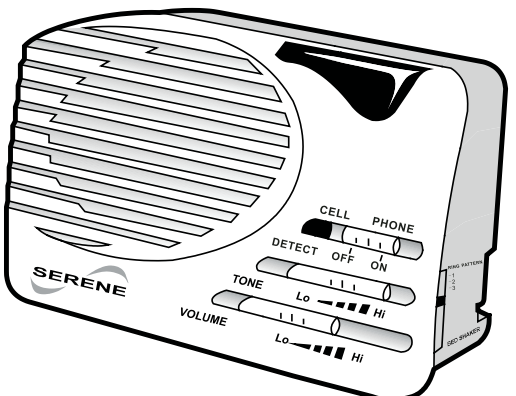







FEATURE IDENTIFICATION
MODEL RF-110

1. Cell-phone detection On indicator
2. Cell-phone detection On – Off switch
3. Ring tone selection
4. Ring volume selection
5. Ring pattern selection
6. Bed-shaker (sold separately) connection
7. Call flahser – flashes when your phone rings
8. Battery compartment (for back-up power, optional) & cell-phone strap on rear of unit

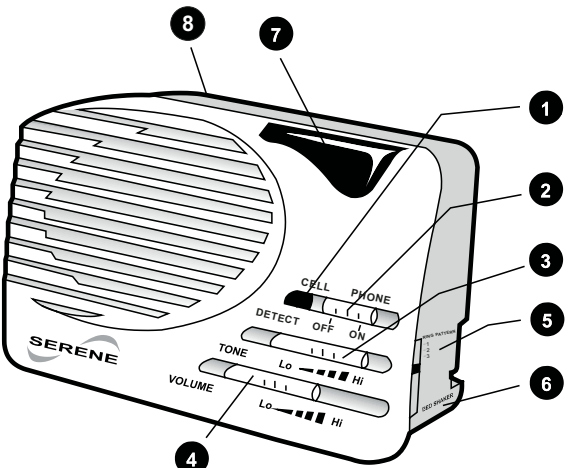

CONNECTION

Connect your Ringmaster to the phone jack and phone (optional) as shown. When finished, test Ringmaster by asking someone to call you; if it rings, your connection is complete. If not, check all connections again.

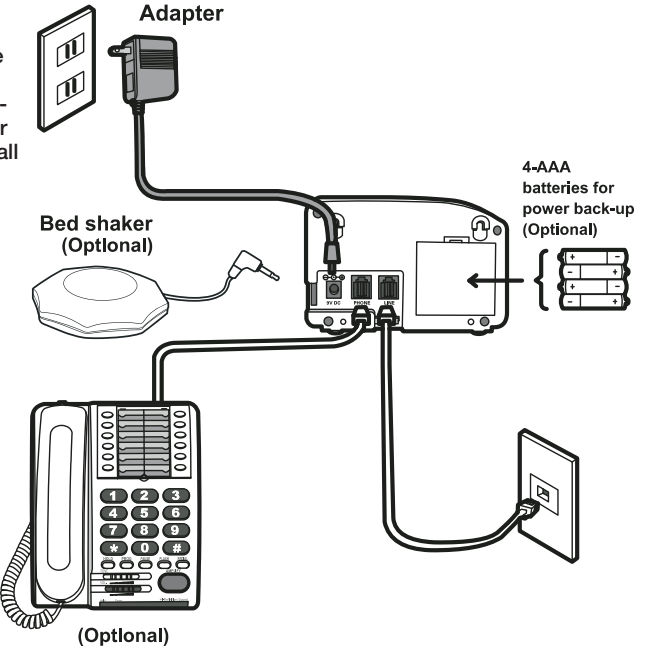

CELL-PHONE CONNECTION

Set your cell-phone to vibration mode or vibration and ringing mode because RF-110 Ringmaster senses cell-phone vibration for detection.

Strap your cell-phone (optional) to the Ringmaster as shown; set the RF-110 Cell-Phone detection switch to ON .

When finished, test Ringmaster by asking someone to call your cell-phone; when your cell-phone vibrates, Ringmaster outputs a unique ring tone to indicate this is a cell-phone call. The built-in flasher, and the optional shaker are also activated. If not, check all settings again. (Note: The cell-phone ring tone is fixed).

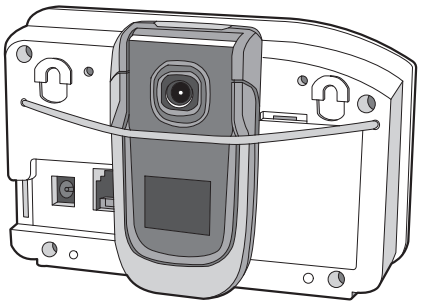

OPERATION

Your Ringmaster has been pre-set for optimum operation. In general, no adjustment is needed. But, you can tune its operation to best suit your hearing. While the phone is ringing follow these steps for adjustments.

1. Volume adjustment---slide the volume control lever to reach a comfortable ring level.
2. Ring Pattern selection---slide the control to choose a ringing pattern that is most pleasant to you.
3. Ring Tone adjustment---simply slide the control to choose a tone that enables you to hear the best.

BED-SHAKER (OPTIONAL)

If you don't want to miss any calls while you are asleep, plug in a Bed-shaker (Serene bed-shaker Model BS-100 only, sold separately). The bed-shaker will vibrate in sync with the ringing of your phone to notify you of any incoming calls.

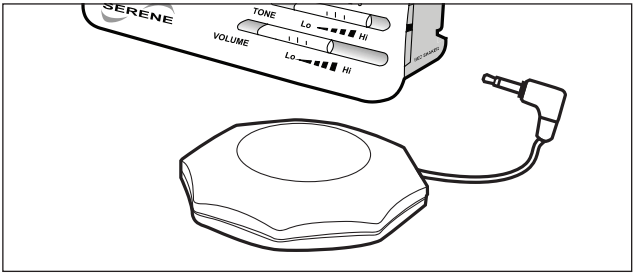

SPECIFICATIONS:

MAXIMUM LOUDNESS	98DBA
LOUDNESS CONTROL	SLIDE CONTROL
AC ADAPTER OPERATION	9VDC, 800 MA
BATTERY BACK-UP OPERATION	4 AAA SIZE ALKALINE BATTERY (NOT PROVIDED)
INPUT JACK	RJ-11 FOR PHONE LINE CONNECTION
OUTPUT JACK	RJ-11 FOR CONNECTION TO PHONE (OPTIONAL CONNECTION)
CELL-PHONE DETECTION METHOD	SENSES CELL-PHONE VIBRATION
UNIT SIZE	7.25" X 3.5" X 1.9"
WEIGHT	1.15 LBS

WARRANTY SERVICE INFORMATION

Your Ringmaster comes with one-year limited warranty. We warrant during this warranty period, from the date of purchase, to the original consumer, the Ringmaster to be free from defects in materials and workmanship under intended home use. In the event that it fails to function properly within one year of original purchase due to defects in materials or workmanship, return the unit (freight prepaid) with proof of purchase (sales receipt or packing slip, no exceptions) to Serene Innovations. Serene Innovations will either repair or replace the unit (with a refurbished unit or unit of equal condition) and return it to you (using UPS/USPS ground shipping) at no cost to you if the unit is returned within 30 days of purchase. If the unit is returned after 30 days of purchase but within the warranty period, there will be a warranty handling charge of $9.95 for each return.

This warranty does not apply to any product that has been accidentally damaged, abused, misused or negligent, used on electrical frequency or voltage other than marked on product and/or described in manual. Defects or errors caused by unauthorized alterations, repairs, and/or tampering are also not covered by this warranty.
This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights that vary from state to state.

If a defect covered by this warranty should occur, promptly contact a Customer Care Representative by phone or log onto www.sereneinnovations.com to obtain a Return Authorization Number (RAN) and shipping instructions before shipping the product to us. Any shipment without a RAN will not be accepted and will be returned to you at your expense. Any authorized returned product must be accompanied with proof of purchase and a brief explanation of the problem.

For out of warranty repair and service, please contact our Customer Care Department for instructions

FCC INFORMATION

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. On the equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for this equipment. If requested; this information must be provided to your telephone company.

This equipment uses the following Universal Service Order Codes ("USOC") jacks: RJ-11. Connection to the telephone network should be made by using standard modular telephone jack type RJ11.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the proper functioning of your equipment. If they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted telephone service.

In the event this equipment should fail to operate properly, disconnect the unit from the telephone line. Try using another FCC approved telephone in the same telephone jack. If the trouble persists, call the telephone company repair service bureau.

FCC INFORMATION

If the trouble does not persist and appears to be with this unit, disconnect the unit from the telephone line and discontinue use of the unit until it is repaired. For repair or warranty information, please contact Serene Innovations, Inc. at 562- 407 5400. Please note that the telephone company may ask that you disconnect this equipment from the telephone network until the problem has been corrected or until you're sure that the equipment is not malfunctioning.

There are no user serviceable parts in this equipment.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission for information.

If your home has specialty wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Modification: Any modification not expressly approved by the manufacturer of this device could void the user's authority to operate the device.

NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

FCC INFORMATION

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspections authority, or electrician, as appropriate. The REN for this equipment as stated on the IC regulatory label located on the bottom of the product.

NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

Merci d'avoir choisi le Ringmaster, veuillez lire guide d'opération attentivement avant usage et le conserver pour consultation ultérieure. RF-110 Ringmaster est conçu pour fonctionner avec un téléphone résidentiel ainsi qu'un téléphone cellulaire. Si vous avez des questions au sujet de ce produit ou pour plus information veuillez contacter notre Département de Service à la Clientèle.

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ATTENTION – Quand vous utilisez de l'équipement téléphonique ou des appareils ménagers, vous devriez suivre certaines règles de base de sécurité pour réduire les risques d'incendies, de chocs électriques et blessures corporelles, incluant celles qui suivent;

1 Lire toutes les instructions avant d'utiliser un appareil.
2 Pour réduire les risques de blessure, la supervision d'un adulte est nécessaire quand l'appareil est utilisé près d'un enfant.
3 Ne pas touchez les pièces en mouvement ou une surface métallique exposé.
4 N'utilisez que des attaches recommandé ou vendu par le fabriquant.
5 Ne pas utilisez à l'extérieur. Ne pas utilisez près de l'eau ou d'une source d'eau, près d'un bain, d'un bol à main, d'un évier, bac à lessiver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine par exemple.
6 Pour déconnecter, mettre tout les interrupteurs hors-tension, puis débrancher l'appareil du mur.
7 Ne pas débrancher en tirant sur le fil. Tirez plutôt sur la prise, non le fil.
8 Débrancher de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, ou avant l'entretien et nettoyage de l'appareil.
9 Ne pas utilisez un appareil qui a un fil ou une prise de branchement endommagé, qui a connu une défaillance, qui a été échappé ou qui a été endommagé de n'importe quelle façon. Veuillez retourner l'appareil au service de réparation autorisé près de chez vous pour une évaluation, réparation ou pour un ajustement mécanique ou électrique.
10 Utilisez seulement les piles et la prise de branchements mentionnés dans le livret d'instruction. Ne jetez pas des piles dans le feu, car elles peuvent exploser. Recherchez plutôt des organismes locaux sur la façon de disposez de vos piles.
11 Toujours déconnecter l'adaptateur CA et le fil de téléphone avant de remplacer les piles.
12 Branchez le bloc d'alimentation dans une prise murale près de l'appareil et qui est facilement accessible.
13 Évitez d'utiliser des appareils téléphoniques lors d'orages. Ils y a danger d'électrocution par la foudre.
14 N'utilisez pas un téléphone près d'une fuite de gaz pour rapporter cette fuite.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENUE DE L'EMBALLAGE:

Votre emballage contient tous les items suivants tels que montrés ici. Si quoi que ce soit est manquant, veuillez contacter notre Département de Service à la Clientèle immédiatement.

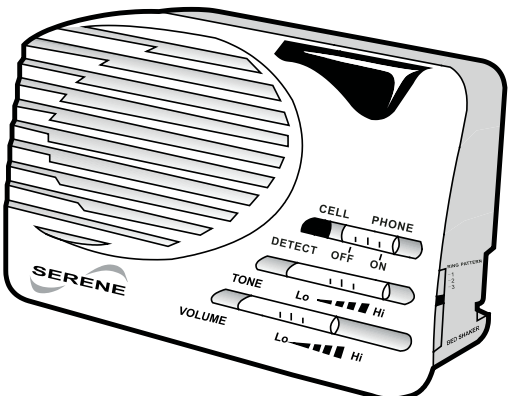







SPÉCIFICATION
MODÈLE RF-110

1. Indicateur de détection de sonnerie pour cellulaire
2. Interrupteur Marche/Arrêt de détection de téléphone cellulaire
3. Sélecteur de tonalité de sonnerie
4. Contrôle de volume de la sonnerie
5. Sélecteur du type de sonnerie
6. Prise du vibreur (vendu séparément)
7. Indicateur d'appel – clignote lorsque votre téléphone sonne
8. Compartiment à piles (facultatif : alimentation d'urgence) et courroie pour cellulaire à l'arrière de l'appareil

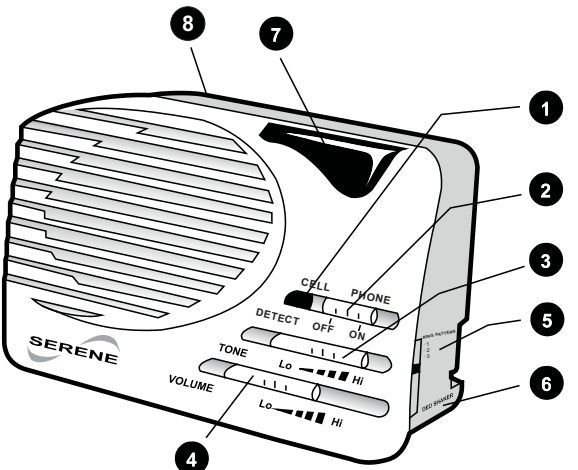

BRANCHEMENT

Branchez votre Ringmaster à la prise du téléphone et au téléphone (facultatif) tel qu'indiqué. Lorsque terminé, vérifiez le Ringmaster en demandant à quelqu'un de vous appeler. S'il sonne, votre branchement est terminé. Sinon, vérifié et refaites les branchements à nouveau.

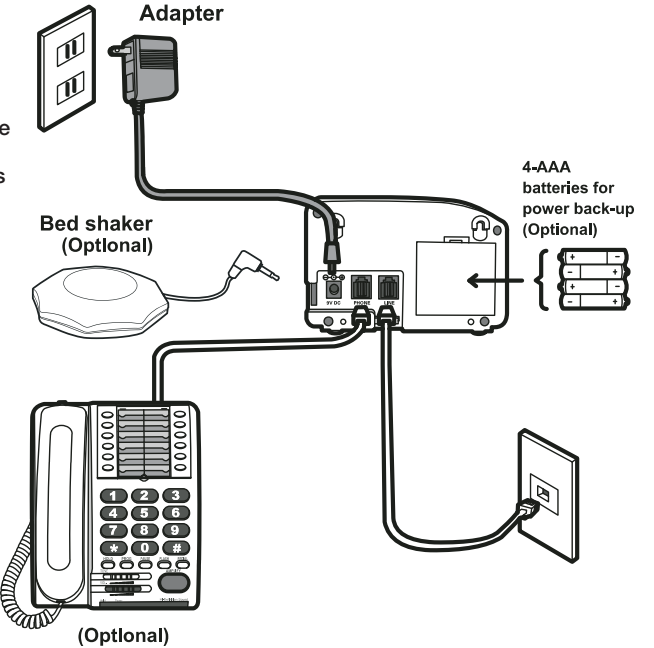

BRANCHEMENT AU TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Réglez votre téléphone cellulaire au mode vibration ou vibration et sonnerie , car le RF-110 détecte les vibrations du cellulaire. À l'aide de la courroie, attachez votre téléphone cellulaire à l'arrière de votre Ringmaster, tel qu'indiqué. Réglez le bouton du détecteur de téléphone cellulaire en position Marche. Puis, vérifiez le Ringmaster en demandant à quelqu'un d'appeler votre téléphone cellulaire, lorsque votre téléphone cellulaire vibrera, Ringmaster émettra une sonnerie distincte pour indiquer qu'il s'agit d'un appel de téléphone cellulaire. Le clignotant intégré et le vibreur optionnel seront aussi activés. Sinon, vérifiez et refaite à nouveau les ajustements. (Note : La sonnerie distincte pour cellulaire est préréglée à l'usine et ne peut être changée.)

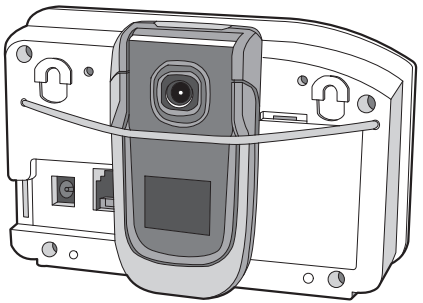

FONCTIONNEMENT

Votre sonnerie amplifiée est préréglé pour un fonctionnement optimal. Généralement, aucun ajustement n'est nécessaire. Cependant, vous pouvez ajuster son fonctionnement pour mieux convenir à votre audition. Lorsque le téléphone sonne, suivez les étapes suivantes pour ajuster.

1. Ajuster le volume---Faite glisser le contrôle de volume jusqu'à l'obtention d'un volume de sonnerie confortable.
2. Ajuster le type de sonnerie---Faite glisser le sélecteur de sonnerie jusqu'à l'obtention de la sonnerie qui vous plaît le plus.
3. Ajuster la tonalité de la sonnerie---Faite glisser le contrôle de tonalité pour choisir la tonalité qui vous permet d'entendre le mieux.

VIBREUR (FACULTATIF)

Si vous ne voulez pas manquez d'appel lorsque vous dormez, branchez le vibreur (Vibreur Serene Modèle BS-100 seulement, vendu séparément). Le vibreur va vibrer en synchronisme avec la sonnerie de votre téléphone pour vous avertir d'un appel.

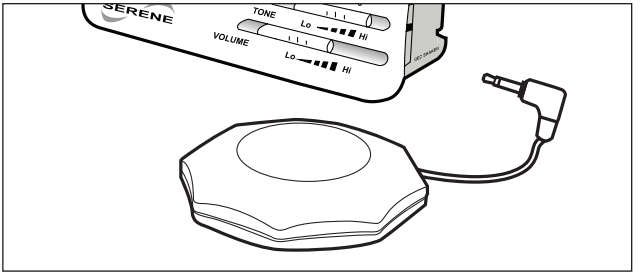

SPÉCIFICATION:

AMPLIFICATION MAXIMUM PUISSANCE MAXIMUM	98DBA
CONTRÔLE DE VOLUME	CONTRÔLE À CURSEUR
ADAPTATEUR CA	9VDC, 800 MA
BATTERIE DE SECOURS	4 BATTERIE AAA ALKALINE (NON INCLUS)
PRISE D'ENTRÉE	RJ-11 POUR CONNEXION À LA LIGNE TÉLÉPHONE
PRISE DE SORTIE:	RJ-11 POUR CONNEXION AU TÉLÉPHONE (CONNEXION FACULTATIVE)
MÉTHODE DE DÉTECTION DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE	DÉTECTE LES VIBRATIONS DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE
GROSSEUR	7.25" X 3.5" X 1.9"
POIDS	1.15 LBS

GARANTIE

Ringmaster et fourni avec une garantie limitée de un an. Nous garantissons que durant cette période, à partir de la date d'achat, le propriétaire original du UA-50 est protégé des défectuosités des pièces et mains d'oeuvres, vous n'avez qu'à retourner l'appareil (frais de transport prépayes) avec une preuve d'achat (reçu de magasin ou reçu de colis) à Serene Innovations. Serene Innovations va soit remplacer ou réparer l'unité (avec des pièces neuves ou dans un état semblable) et vous le retourner (par UPS/Poste livraison par lien terrestre) sans frais si l'appareil est retourné dans un délai de 30 jours à partir de la date d'achat. Si l'appareil est retourné après les 30 jours, mais pendant la période de garantie, de frais de 9,95 $ seront appliqué a chaque retour.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits ayant été endommagé accidentellement, sur utilisé, mal utilisé or utilisé de manière négligente, utilisé sur un voltage ou une fréquence électrique différente qu'indiqué sur le produit ou décrit dans le manuel. Les défectuosités et les erreurs causés par des modifications non autorisées, des réparations et/ou ouverture du boîtier ne sont également pas couvert par la garantie.

Cette Garantie vous donnes des droits légaux spécifiques, et vous posséder également d'autres droits, dépendant de l'état dans lequel vous vivez.

Si une défectuosité couverte par cette garantie se produit, contactez rapidement un représentant de notre département de Service à la clientèle par téléphone ou visitez le www.sereneinnovations.com pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (NAR) ainsi que les instructions d'envoie pour nous retourner le produit. Tous les envois sans numéro d'autorisation de retour ne seront pas accepter et vous serons retournés à vos frais. Tous les produits autorisés pour un retour doivent être accompagnés par une preuve d'achat et une brève explication du problème. Pour plus de renseignement sur des réparations et services hors garantie, contactez notre département de Service à la clientèle.

CONFORMITÉ AUX NORMES DU FCC

Cet équipement est conforme à l'index 68 des règles du FCC. Sur l'équipement se trouve un logo qui contient, ainsi que plusieurs autres informations, le numéro d'enregistrement du FCC et un nombre d'équivalence de sonnerie (REN) pour le dit équipement. Si votre compagnie de téléphone vous le demande, vous devez lui fournir ces informations.

Cet équipement utilise des prises (USOC) RJ-11. La connexion au réseau de téléphone devrait être faite avec des prises standard RJ-11.

Le REN est utile pour connaître la quantité d'appareil que vous pouvez connectez au réseau et que tout les appareils sonnent lorsque quelqu'un compose et appel votre numéro de téléphone. Dans la plupart, mais pas tous les zones, la somme des REN des appareils connectés à une ligne ne devrait pas excédé cinq (5.0). Pour savoir combien d'appareil vous pouvez branchez a votre ligne, veuillez contacter votre compagnie de téléphone pour connaître le REN de votre région.

Si votre appareil téléphonique cause des dommages au réseau de téléphone, la compagnie de téléphone peut interrompre le service sur votre ligne temporairement. Si possible, ils vous avertiront à l'avance. Mais s'il est impossible de vous avertir à l'avance, ils vous contacteront ultérieurement. Vous serez informé de vos droits de déposer une plainte auprès du FCC.

Votre compagnie de téléphone peut faire des modifications dans ses infrastructures, équipements, opérations ou procédures qui pourraient affecter le bon fonctionnement de votre équipement. S'il y a lieu, ils vous contacteront à l'avance pour vous permettre de maintenir un service téléphonique ininterrompu.

CONFORMITÉ AUX NORMES DU FCC

Dans l'éventualité que cet appareil faillirait à son bon fonctionnement, déconnectez-le de votre ligne téléphonique. Utilisez un autre appareil approuvé par le FCC sur la même prise téléphonique. Si le problème persiste, veuillez contacter votre compagnie de téléphone.

Si le problème ne persiste pas et qu'il semble que votre appareil en étais la cause, déconnectez l'unité de votre ligne téléphonique et ne l'utilisez plus jusqu'à ce qu'il soit réparé. Pour des informations sur les réparations ou la garantie, veuillez contacter Serene Innovations, Inc, au 562-407-5400. Veuillez noter que votre compagnie de téléphone peut vous demander de déconnecter votre appareil jusqu'à ce qu'il eut été réparé et que vous soyez certain que l'appareil ne soit pas défectueux.

Il n'y a aucune pièce de cet appareil qui peut être réparé par l'utilisateur.

Cet appareil ne doit pas être utilisez sur une ligne de téléphone public. La connexion sur une ligne partagez peut être sujet à des frais selon l'état. Veuillez contactez la commission des services publics de l'état ou la commission des services publics pour plus d'information.

Si vous possédez un système d'alarme connectez à votre ligne téléphonique, assurez-vous que cet appareil ne désactive pas votre système d'alarme. Si vous avez des questions a propos de ce qui pourrait désactiver votre système d'alarme, contactez votre compagnie de téléphone ou un technicien qualifié.

Modification : Toute modification non expressément approuvé par le fabricant de cet appareil peut annuler la permission de l'utilisateur a utilisé cet appareil.

CONFORMITÉ AUX NORMES DU FCC

Note : Le logo d'Industrie Canada identifie les appareils qui ont été certifié. Cette certification signifie que l'appareil réponds aux demandes de sécurité, d'opération et de protection des réseaux de télécommunications, comme décrit dans les documents concernant les spécification techniques des équipements terminaux appropriés. Le département ne garantie pas que cet appareil va répondre aux attentes de l'utilisateur.

Avant d'installer cet appareil, les utilisateurs devraient s'assuré qu'ils ont la permission de se connecter au réseau de la compagnie de télécommunications. L'appareil doit aussi être installé et connecté selon des méthodes acceptables. Le client devrait être savoir qu'être conforme avec les conditions ci-dessus peut ne pas prévenir la détérioration du service dans certain cas.

Les réparations effectuées sur un appareil certifié devraient être effectué par un représentant désigné par le détaillant. Toutes réparations ou modifications fait par l'utilisateur sur cet appareil, ou mal fonctionnement de l'appareil peut donner à la compagnie de téléphone la nécessité de demander à l'utilisateur de débrancher l'appareil.
Les utilisateurs devraient s'assuré, pour leur propres protections, que les mises à terre des sources de courants, lignes téléphoniques et réseaux de plomberie métalliques interne, si présentes, soient toutes reliées entre elles. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.
Attention : Les utilisateurs ne devraient pas tenter de faire des connections de mises à terre par eux-mêmes, mais devraient plutôt contacter un maître-électricien ou une autre autorité compétente approprié. Le REN pour ce téléphone amplifié, comme définie dans le logo IC situé sous le dessous d'appareil est REN # 0.9B
Note : L'indice de sonnerie équivalente (REN) donner a chaque terminal donne un nombre maximum de terminal permis de connexion a une interface téléphonique. Le nombre de terminal sur un ligne téléphonique peut consister de n'importe quel montant, sujette seulement à la limite REN maximum de 5.

Serene Innovations, Inc.
13421 Pumice Street Norwalk, CA 90650
Tel: 562 407-541